

Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN


tst HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Serie 074

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

AGRICULTURAL HYDRAULIC SERIE **HYDRAULIK SERIE**

tst

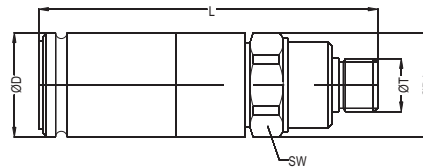

Interchangeability - Kompatibilität
PARKER 9400

Temperature Range Temperaturbereich
-30°C +100°C (-22°F +212°F)


Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 Bar

Flow capacity - Nennweite
1/2" (ISO 7241 - 1 SERIE A, ISO 5675)

Standard version - Standardversion
Steel Zinc Plating with white chromating -
Stahl verzinkt mit chromgelben
NBRP - Ring + Teflon Seal -
NBRP-Ring+PTFE-Dichtung
Conical valve (poppet) - Konisches Ventil
Body size 1/2" - Gehäusegröße 1/2"

Application
TST 074 Hydraulic couplings used on medium and high power range of tractors. Its advanced features and simple handling are highly appreciated by major tractor manufacturers and end users. With mounting on a special valve or rigid piping, TST 074 serie coupling features a push-toconnect, pull-to-disconnect operation with a breakaway facility. Connection is possible with the male tip in the pressurised or non pressurised condition up to 80 bar. Closing of hydraulic circuit under high backflow conditions is prevented by a detect mechanism.

Anwendung
TST 074Hydraulikkupplungen werden an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistung eingesetzt. Ihre sehr guten Eigenschaften und die einfache Handhabung sind bei Traktorherstellern und Endnutzern sehr geschätzt. Bei Montage an einem Ventil oder einer unnachgiebigen Rohrleitung hilft eine TST 074 Serienkupplungseigenschaft: Drücken-zum-Verbinden, ziehen-zum-Trennen mit einer unfassbaren Leichtigkeit. Die Verbindung funktioniert bei einem ausgeglichenem oder nicht ausgeglichenem Druck von bis zu 80 bar. Verschließen des Hydraulikkreises wird durch einen Sperrmechanismus verhindert.



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection
Anschlüsse
ØT


Order No
Bestellnr.

Tube
Ø

SW


L

Dia.
Durchmesser
D DI




Male Thread Coupler
(ISO 6149-2)
Kupplung mit Aussengewinde
(ISO 6149-2)

M 22x1.5 074 EGBM 22 38 117 38 40



Male Thread Coupler
Ø (DIN 2353 15L 24° conical)
Kupplung mit Aussengewinde
Ø (DIN 2353 15L 24° konisch)

M 22x1.5 074 EGBM 22 15 38 135 38 40



Male Thread Coupler
(JIC 37°-SEA J514)
Kupplung mit Aussengewinde
(JIC 37°-SEA J514)

UNF 3/4" 074 JGBM 19 74 38 132 38 40

