

Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst HYDRAULIKKUPPLUNGEN


Serie 078

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

tst



Couplers
Kupplungen



Female Thread Coupler
Kupplung mit Innengewinde

Interchangeability - Kompatibilität
Austauschbarkeit AISI 303 ou AISI 316 Ti.
FASTER NS SERIES - INTERTRACO N SERIES,
PARKER 4050, 4010, STUCCHI IR SERIES,
SAFEGWAY S SERIES
According to request is manufactured from
AISI 303 and AISI 316Ti

Temperature Range Temperaturbereich
-25 °C +125 °C / -13 °F +257 °F
With standard seals -
Mit standart Dichtung : Buna (M) NBR


Standard version - Standardversion
Double Shut off - Beidseitig absperrrbar
Steel Zinc Plated - Stahl- verzinkt
Stahl - Dichtung: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Attention
Only plug and socket with the
same thread fit together.

Achtung
Nur Nippel und kupplungen mit
demselben Gewinde passen zusammen

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Steel Zinc Plated -
Stahl- verzinkt
Sleeve - Hülse : Steel Zinc Plated -
Stahl- verzinkt
Valve - Ventil : Steel Zinc Plated -
Stahl- verzinkt
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl
Locking O-Ring-
Sprengtring : Stainless Steel -
Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel-
Edelstahl
Seals - Dichtungen : Buna (M) - Buna (M)
Plug - Nippel : Steel Zinc Plated -
Stahl- verzinkt

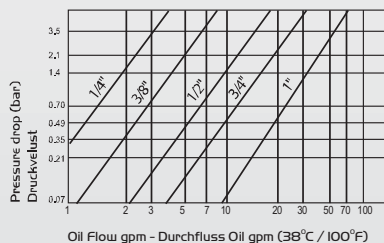

Connection Anschlüsse T	Order No Bestellnr.	SW		L		Ø		Working Pressure Betriebsdruck	
		mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bar	PSI
BSPP 1/4"	078 DGB 13	19	0.75	50	1.97	27	1.06	250	3625
NPTF 1/4"	078 NGB 13	19	0.75	50	1.97	27	1.06	250	3625
BSPP 3/8"	078 DGB 17	24	0.94	39	1.54	33	1.30	250	3625
NPTF 3/8"	078 NGB 17	24	0.94	39	1.54	33	1.30	250	3625
BSPP 1/2"	078 DGB 21	27	1.06	66	2.60	38	1.50	200	2900
NPTF 1/2"	078 NGB 21	27	1.06	66	2.60	38	1.50	200	2900
BSPP 3/4"	078 DGB 26	34	1.34	82.5	3.25	48	1.89	170	3465
NPTF 3/4"	078 NGB 26	34	1.34	82.5	3.25	48	1.89	170	2465
BSPP 1"	078 DGB 33	41	1.62	100	3.94	66	2.60	220	3190
NPTF 1"	078 NGB 33	41	1.62	100	3.94	66	2.60	220	3190



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Serie 078

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

tst




Functions

If the socket and plug valves seal instantly, automatically shutting off fluid flow to prevent leakage. If the socket and plug valves push together, opening to permit free flow of fluid through coupler. O-ring in the socket seals the plug surface preventing any leakage.

Funktionen

Diese serie verfügt über eine Schraubverriegelung. Die beiden Kupplungshälften müssen manuell zusammengeschraubt werden



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse T	Order No Bestellnr.	SW		L		L1		Ø		Working Pressure Betriebsdruck	
		mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bar	PSI
BSPP 1/4"	078 DUB 13	19	0.75	33	1.30	17	0.67	22	0.86	250	3625
NPTF 1/4"	078 NUB 13	19	0.75	33	1.30	17	0.67	22	0.86	250	3625
BSPP 3/8"	078 DUB 17	24	0.94	39	1.54	20.5	0.80	25.4	1	250	3625
NPTF 3/8"	078 NUB 17	24	0.94	39	1.54	20.5	0.80	25.4	1	250	3625
BSPP 1/2"	078 DUB 21	27	1.06	44	1.73	22	0.87	31	1.22	200	2900
NPTF 1/2"	078 NUB 21	27	1.06	44	1.73	22	0.87	31	1.22	200	2900
BSPP 3/4"	078 DUB 26	34	1.34	53.5	2.11	29	1.14	39	1.53	170	2465
NPTF 3/4"	078 NUB 26	34	1.34	53.5	2.11	29	1.14	39	1.53	170	2465
BSPP 1"	078 DUB 33	41	1.62	66	2.60	34	1.34	47	1.85	200	3190
NPTF 1"	078 NUB 33	41	1.62	66	2.60	34	1.34	47	1.85	200	3190

