


Wir haben es für Sie im Blick

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN



NW - 8mm



High Pressure Hydraulic Flash Faced
Multicoupling Systems

Hydraulische Multikupplungen für
Hochdruck-in Leckagefreier Ausführung

108M.

3x3	MM 108.06 G17	MK 108.06 G17
	MM 108.06 N17	MK 108.06 N17
	MM 108.06 G21	MK 108.06 G21
	MM 108.06 N21	MK 108.06 N21
	MM 108.06 U14	MK 108.06 U14
2x2	MM 108.04 G17	MK 108.04 G17
	MM 108.04 N17	MK 108.04 N17
	MM 108.04 G21	MK 108.04 G21
	MM 108.04 N21	MK 108.04 N21
	MM 108.04 U14	MK 108.04 U14
1x1	MM 108.02 G17	MK 108.02 G17
	MM 108.02 N17	MK 108.02 N17
	MM 108.02 G21	MK 108.02 G21
	MM 108.02 N21	MK 108.02 N21
	MM 108.02 U14	MK 108.02 U14

Quick Lever Locking Model
Schnell und einfache Handhabung
durch Verriegelungsblock

High pressure hydraulic flat face
multicoupling system

- 108M Manifold has anti- pollution high pressure hydraulic circuits and Compact contruction.
- Locking is made by 1/2 turn quick locking system by a lever
- The couplers and the plugs are used from tst 104.08 serie.
- Max. working pressure 180 bar (2600 PSI)
- Temperature 200°C (392°F)
- Passage Diameter (NW) : 8mm.

Hydraulische Multikupplungen für hochdruck

- Verriegelung nur in einer Position gegen Verwechseln der Anschlüsse
- Max. Betriebsdruck 180 bar (2600 PSI)
- Max. Temperatur 200°C (392°F)
- Nennweite (NW) : 8 mm.
- Verriegelung druch 1/2 Hebelumdrehung
- Kompakt und platzsparend
- Kupplungs und Nippel in leckagefreier Ausführung
- Absolute Sicherheit gegen jeglicher Verschmutzung des Arbeitsplatzes

208M.

3x3	MM 208.06 G17	MK 208.06 G17
	MM 208.06 N17	MK 208.06 N17
	MM 208.06 G21	MK 208.06 G21
	MM 208.06 N21	MK 208.06 N21
	MM 208.06 U14	MK 208.06 U14
2x2	MM 208.04 G17	MK 208.04 G17
	MM 208.04 N17	MK 208.04 N17
	MM 208.04 G21	MK 208.04 G21
	MM 208.04 N21	MK 208.04 N21
	MM 208.04 U14	MK 208.04 U14
1x1	MM 208.02 G17	MK 208.02 G17
	MM 208.02 N17	MK 208.02 N17
	MM 208.02 G21	MK 208.02 G21
	MM 208.02 N21	MK 208.02 N21
	MM 208.02 U14	MK 208.02 U14

High pressure hydraulic flat face
multicoupling system

- 208M Manifold has anti-pollution high pressurised hydraulic circuits and compact contruction.
- Locking is made by a thread quick locking system.
- The couplers and the plugs are used from tst 104.08 serie couplers and plugs.
- Max. working pressure 200 bar (2900 PSI).
- Max. temperature 200°C (392°F)
- Passage diameter (NW) : 8 mm.

Leckagefreie - Hydraulische
Multikupplungen für hochdruck

- 208M mit Schraubverriegelung
- Kompakt und platzsparend
- Schnell und einfache Handhabung
- Verriegelung nur in einer Position gegen Verwechseln der Anschlüsse
- Kupplungen und Nippel in leckagefreier Ausführung
- Absolute Sicherheit gegen Vernunreinigung von Kreisläufen durch Schmutzpartikel
- Max. Betriebsdruck 200 bar (2900 PSI).
- Max. Temperatur 200°C (392°F)
- Nennweite (NW) : 8 mm



HYDRAULIC COUPLINGS

NW - 8mm

3 ⇌ 3

Quick Lever Locking Model

Schnell und einfache
Handhabung durch Verriegelungsblock

MM 108.06 G17 (BSP 3/8")

MM 108.06 G21 (BSP 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 6 unit non-spill,
flat face 104.08 female threaded plugs (3 Circuit)

**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems
mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leckagereier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)**

MM 108.06 N17 (NPT 3/8")

MM 108.06 N21 (NPT 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 6 unit non-spill,
flat face 104.08, female threaded plugs (3 Circuit)


**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems
mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leakagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)**

MM 108.06 U14 (UNF 9/16-20)

MM 108.06 U19 (UNF 3/4-16)

Mobile multi-coupling plates press side with 6 unit non-spill
flat face 104.08, female threaded plugs (3 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 6 hydraulik Verschlussnippel in leakagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)

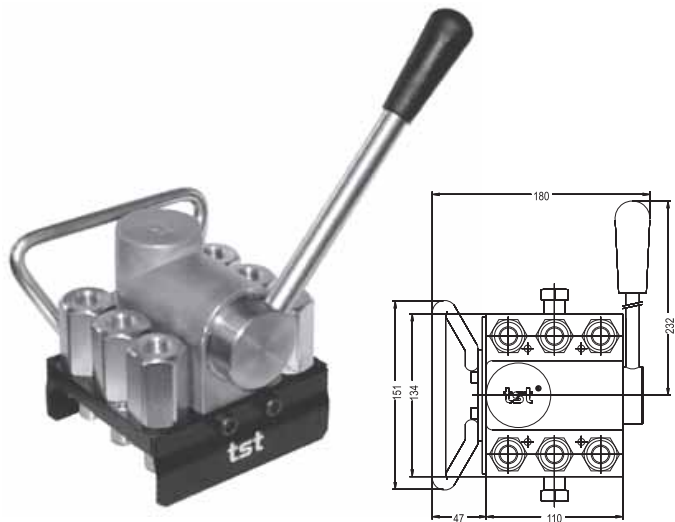

MK 108.06 G17 (BSP 3/8")

MK 108.06 G21 (BSP 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 6 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
6 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)

MK 108.06 N17 (NPT 3/8")

MK 108.06 N21 (NPT 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 6 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (3 Circuit)


Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
6 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)

MK 108.06 U14 (UNF 9/16-20)

MK 108.06 U19 (UNF 3/4-16)

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 6 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
6 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (3 Kreisläufe)

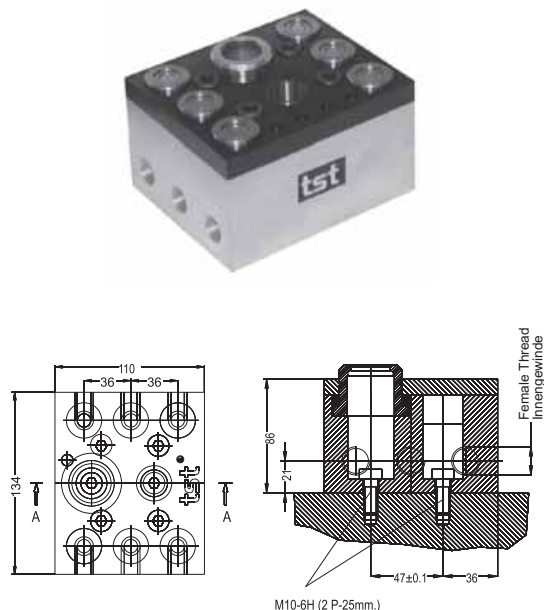

UNF According to SAE J 1926-1



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 108M


HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

tst

2 ⇌ 2

Quick Lever Locking Model

Schnell und einfache
Handhabung durch Verriegelungsblock



MM 108.04 G17 (BSP 3/8")

MM 108.04 G21 (BSP 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 4 unit non-spill, flat face 104.08 female threaded plugs (2 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlussnippel in leckageeier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)

MM 108.04 N17 (NPT 3/8")

MM 108.04 N21 (NPT 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 4 unit non-spill, flat face 104.08, female threaded plugs (2 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlussnippel in leckagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)

MM 108.04 U14 (UNF 9/16-20)

MM 108.04 U19 (UNF 3/4-16)

Mobile multi-coupling plates press side with 4 unit non-spill flat face 104.08, female threaded plugs (2 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlussnippel in leckagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)



MK 108.04 G17 (BSP 3/8")

MK 108.04 G21 (BSP 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 4 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)

MK 108.04 N17 (NPT 3/8")

MK 108.04 N21 (NPT 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 4 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (2 Circuit)



Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)

MK 108.04 U14 (UNF 9/16-20)

MK 108.04 U19 (UNF 3/4-16)

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on mould side with 4 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit 4 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (2 Kreisläufe)



UNF According to SAE J 1926-1



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 108M

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

tst

1 ⇌ 1

Quick Lever Locking Model

Schnell und einfache
Handhabung durch Verriegelungsblock

MM 108.02 G17 (BSP 3/8")

MM 108.02 G21 (BSP 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 2 unit non-spill,
flat face 104.08 female threaded plugs (1 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems
mit 2 hydraulik Verschlussnippel in leckagereier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

MM 108.02 N17 (NPT 3/8")

MM 108.02 N21 (NPT 1/2")

Mobile multi-coupling plates press side with 2 unit non-spill,
flat face 104.08, female threaded plugs (1 Circuit)


Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems
mit 4 hydraulik Verschlussnippel in leckagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

MM 108.02 U14 (UNF 9/16-20)

MM 108.02 U19 (UNF 3/4-16)

Mobile multi-coupling plates press side with 2 unit non-spill
flat face 104.08, female threaded plugs (1 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems
mit 2 hydraulik Verschlussnippel in leckagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

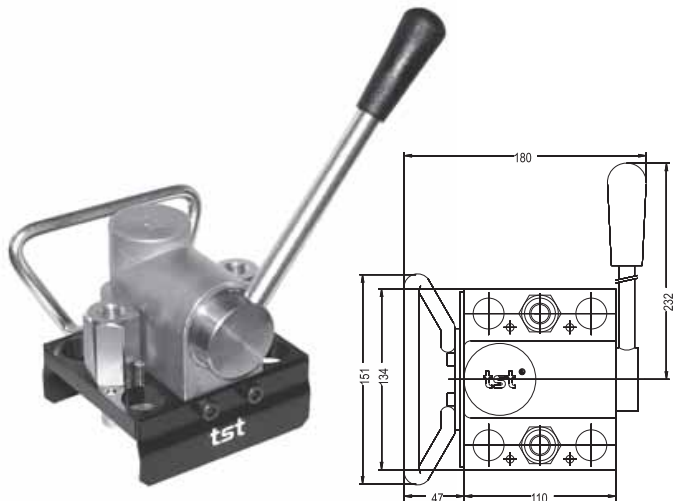

MK 108.02 G17 (BSP 3/8")

MK 108.02 G21 (BSP 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on
mould side with 2 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (1 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
2 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

MK 108.02 N17 (NPT 3/8")

MK 108.02 N21 (NPT 1/2")

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on
mould side with 2 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (1 Circuit)


Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
2 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

MK 108.02 U14 (UNF 9/16-20)

MK 108.02 U19 (UNF 3/4-16)

Female threaded side connection fixed multi-coupling plates on
mould side with 2 unit non-spill, flat face 104.08 sockets, (1 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems mit
2 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier
Ausführung Innengewinde, Typ 104.08 (1 Kreislauf)

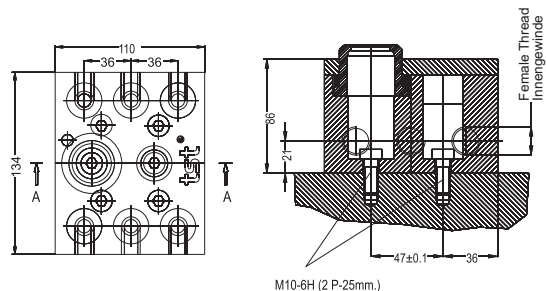

UNF According to SAE J 1926-1

