

TEMPERIERUMLENKER ULE

Datenblatt



Wahlweise für Temperierbohrungsdurchmesser
4 mm und 6 mm


Varianten

- + ULE Ø4 mm – Länge 250 mm – Artikel HN00170
- + ULE Ø6 mm – Länge 250 mm – Artikel HN00171


Vorteile

- + Gleiche Strömungsquerschnitte
- + Geringerer Werkzeugverschleiß
- + Prozesssichere Fertigung
- + Hohe Formteilqualität
- + Geeignet für alle Formoberflächentemperaturen


Material Edelstahl V2A
Werkstoff X5CrNi18-10
Werkstoff-Nr. 1.4301
Toleranz h9
Standardlänge 250 mm

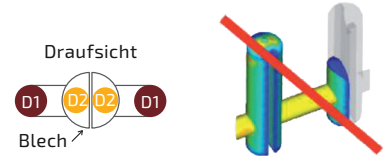


Steigbohrung mit Blech:
Ungleiche Strömungsquerschnitte

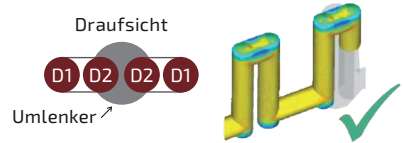

Strömungsquerschnitte bleiben gleich durch
HeiNo®-Temperierumlenker

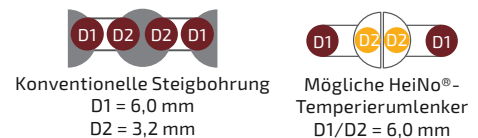

Artikelnummer	d mm	l mm	d1 mm	l1 mm	Bezeichnung
HN00170	8	250	4	3,5	Ø4 x 250
HN00171	10	250	6	4	Ø6 x 250



KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Weitere Produkte


STAHLPLATTEN

SCHRAUBEN/NORMTEILE

BEARBEITETE AUSWERFER

FÜHRUNGSELEMENTE


ISOLIERPLATTEN




TEMPERIERUMLENKER ULE

Einbauhinweise

- + Temperierumlenker können abgelängt werden
- + An der Spitze muss eine Nut eingebracht sein – Durchmesser und Tiefe muss dem Temperierbohrungsdurchmesser entsprechen

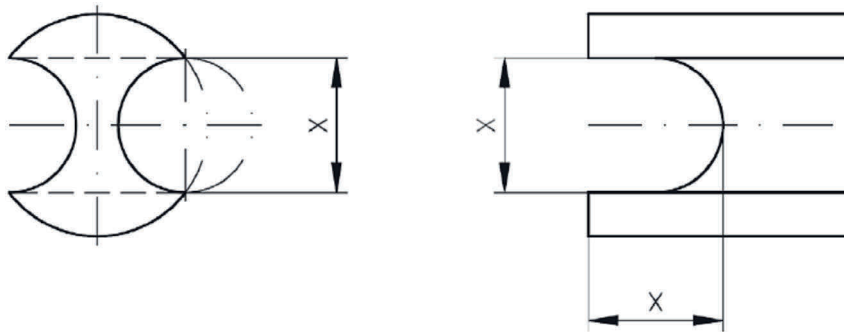

- + Pro Temperierumlenker müssen drei Bohrungen im Einsatz eingebracht werden. Die Bohrung 3 muss eine H7-Passung sein.

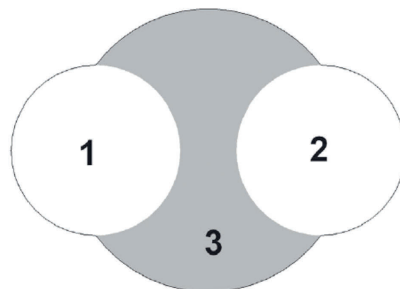

- + Beim Einsetzen auf Bohrungsposition achten, sonst wird der Temperierkreislauf unterbrochen oder behindert.
- + Vorschlag, um ein Verdrehen zu verhindern: Am Boden ein Stiftloch Ø4mm einbringen und einen Zylinderstift einsetzen.

KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Weitere Produkte

TEMPERIER-ANSCHLUSSPLATTEN

SCHLÄUCHE

MONOKUPPLUNGEN

MULTIKUPPLUNGEN

PropNew

