

AUSWERFERSTIFT ABGESETZT (DIN 1530 C)

EJECTOR PIN WITH STEP (DIN 1530 C)

☐ Anfrage/Request	☐ Bestellung/Order	Liefertermin/Delivery Date	
--	---	----------------------------	----------------------

Firma / Company

Straße, Nr. /
Street No.PLZ, Wohnort /
Zip code, locationAnsprechpartner /
Contact person

Telefon / Phone

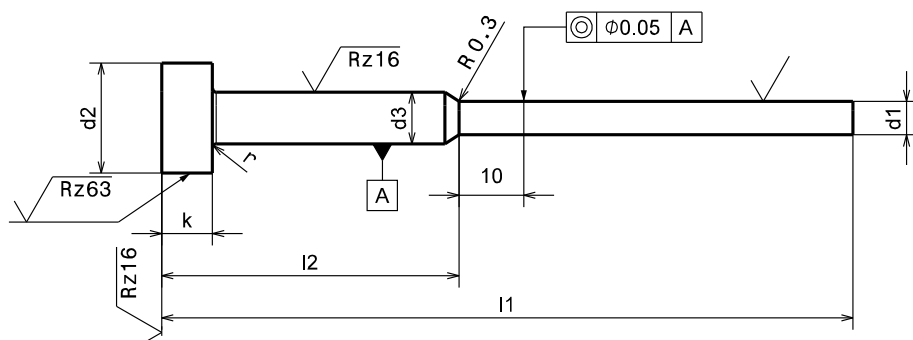
E-Mail

☐ Gehärtet / Hardened
Mat.: WS 60 ± 2 HRC
(1.2067 o. ähnl. / or similar)
Schaft / Shaft Rz 2.5

☐ Gehärtet / Hardened
+ DLC Beschichtung
Schichtdicke / Thickness ca. 2 μ m
Toleranz / Tolerance
g6 + Schichtdicke / Sends thickness

☐ HSS
Mat.: 1.3343 60 ± 2 HRC
Schaft / Shaft Rz 2.5

☐ Nitriert blank / Nitrided
Mat.: WAS Kern / Core 50 ± 2 HRC
(1.2343 / 1.2344)
Oberfläche / Surface ca. 950 HV 0.3
Schaft / Shaft Rz 2.5

☐ Nitriert oxidiert schwarz / Nitrided oxidized black
Mat.: WAS Kern / Core 50 ± 2 HRC
(1.2343 / 1.2344)
Oberfläche / Surface ca. 950 HV 0.3
Schaft / Shaft Rz 4


Bemerkung/Note

Auswerferstift abgesetzt (DIN 1530 C) / Ejector pin with step (DIN 1530 C)

Toleranzen sind Standardtoleranzen, sollten Sie abweichende Toleranzen benötigen, dann tragen Sie dies zum Maß in das Textfeld ein.
Tolerances are standards, if you need other tolerances, please type them into textfield.

d1	d2	d3	l1	l2	k	r	Stück Quantity
g6	-0.2	-0.1	+0.1	-2	-0.05		

Dieses Formular können Sie direkt an uns oder nach dem Ausdrucken an oben genannte Faxnummer senden. Beim Senden kann eine kurze Nachricht und weitere Daten angehängt werden.

This form allows you to contact us directly or after printing for sending to above fax number. By sending this form you can also attache a short message and more files.

✕ löschen/delete

🖨 drucken/print

✉ senden/send

