

FLACHAUSWERFER

FLAT EJECTOR PIN

☐ Anfrage / Request

☐ Bestellung / Order

Liefertermin / Delivery Date

Firma / Company

Straße, Nr. /
Street No.PLZ, Wohnort /
Zip code, locationAnsprechpartner /
Contact person

Telefon / Phone

E-Mail

☐ Gehärtet / Hardened
Mat.: WS 60 ± 2 HRC
(1.2067 o. ähnl. / or similar)


☐ Gehärtet / Hardened
+ DLC Beschichtung
Schichtdicke / Thickness ca. 2 μ m

☐ HSS
Mat.: 1.3343 60 ± 2 HRC

☐ Nitriert blank / Nitrided
Mat.: WAS Kern / Core 50 ± 2 HRC
(1.2343 / 1.2344)
Oberfläche / Surface ca. 950 HV 0.3

☐ Nitriert oxidiert schwarz / Nitrided oxidized black
Mat.: WAS Kern / Core 50 ± 2 HRC
(1.2343 / 1.2344)
Oberfläche / Surface ca. 950 HV 0.3

Bemerkung / Note

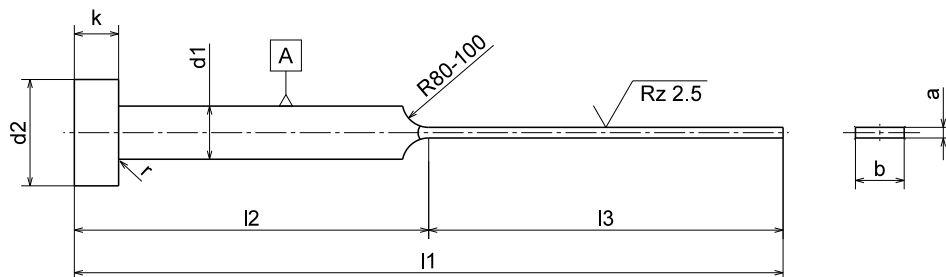

Flachauswerfer / Flat ejector pin

Toleranzen sind Standardtoleranzen, sollten Sie abweichende Toleranzen benötigen, dann tragen Sie dies zum Maß in das Textfeld ein.
Tolerances are standards, if you need other tolerances, please type them into textfield.

b	a	l1	l2	l3	d1	d2	k	Stück Quantity
-0.015	-0.015	+0.1	-2	+2	-0.1	-0.2	-0.05	

Dieses Formular können Sie direkt an uns oder nach dem Ausdrucken an oben genannte Faxnummer senden. Beim Senden kann eine kurze Nachricht und weitere Daten angehängt werden.

This form allows you to contact us directly or after printing for sending to above fax number. By sending this form you can also attache a short message and more files.

