

FORMULAR FÜR SPEZIALANFERTIGUNGEN WIRBELRINGSCHRAUBEN

Vom EXPERTEN/KUNDE auszufüllendes Lastenheft




Unternehmen :			
Niederlassung :			
Kontakt :			
Datum :		Lieferfrist :	
Referenz :		Nr.	

	AUSZUFÜLLEN									X FALLS NOTWENDIG				KOMMENTAR
	Stückzahl	Modell	Gewinde	Steigung	L1	Gewindelänge	Einsatzfrequenz	Hebewinkel	Benötigte Tragfähigkeit	Mutter/Scheibe	Gravur	Oberflächenbehandlung/Lackierung	Technische Zeichnung	
A														
B														
C														
D														
E														

Technische Zeichnung: zu klären mit dem CODIPRO Verkäufer

Wirbelringschraube mit doppelter Zentrierung

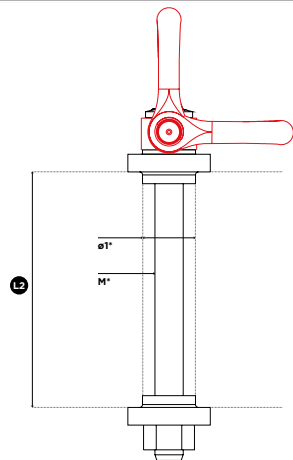



- Verkauf gemäß 2006/42/CE
- WLL des Materials : WLL GradUP SF5
- Sicherheitsfaktor : 4
- Einsatzfrequenz : 10 000 Zyklen
- Toleranz der glatten Bohrung: H13/c11

Commentaire :

--	--

	AUSZUFÜLLEN	
	M	Ø1
A		
B		
C		
D		
E		

Wirbelringschraube mit Abstandshalter oder mit Glocke

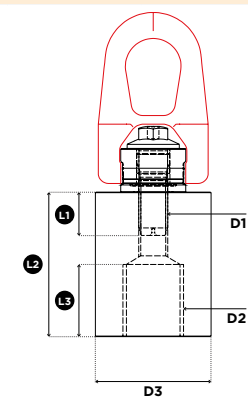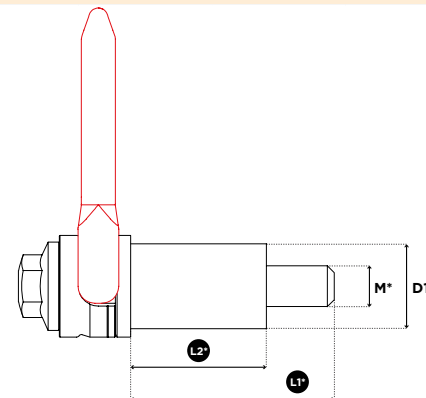

	M	D1	D2	D3	L1	L2	L3
A							
B							
C							
D							
E							