



Wir haben es für Sie im Blick








www.nonnenmann.net/
spritzereien/schlaeuche/



HTA SCHLAUCH-MONTAGEVORRICHTUNG

SERIE HTA 10-13

Artikel-Nr. FL46406

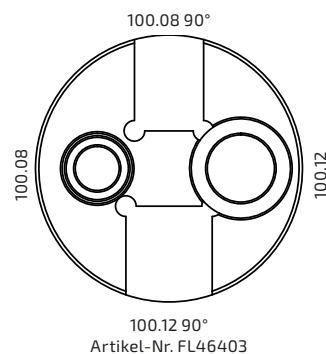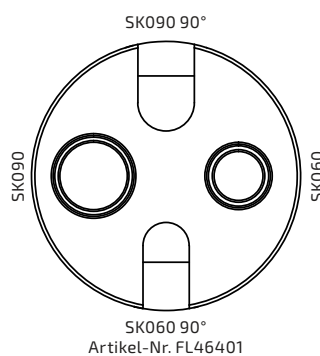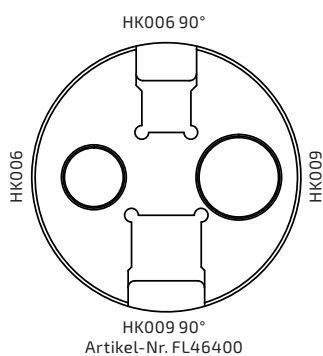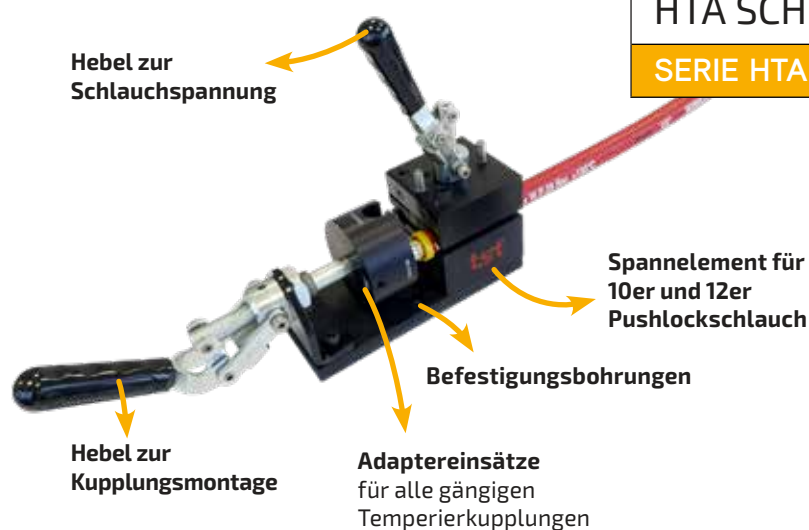



Wir haben es für Sie im Blick



BEDIENUNGSANLEITUNG



- 1** Adaptereinsatz entsprechend der Kuplungsserie wählen.
Zum Tausch Gewindestift lösen.



- 2** Die Schnittkante des Schlauches soll sauber und gerade sein.
Setzen Sie den Schlauch in die zum Durchmesser passende Aufnahme so ein,
dass er ca. 10mm übersteht.

Beachten Sie, dass der Schlauch nicht abknickt.



- 3** Schlauch aufschieben, bis er am gelben Kunststoffring anliegt.



- 4** Adaptereinsatz für 45° Kupplungen wie abgebildet einsetzen.