



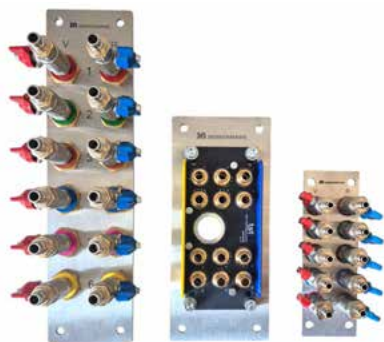

TEMPERIER-ANSCHLUSSPLATTEN

Datenblatt

Merkmal	Edelstahlblech mit gelasierter Kennzeichnung direkt an der Spritzgießmaschine einsetzbar
Medium	Temperierwasser, Temperieröl, Druckluft für Durchfluss DN6 + DN9
Temperatur	max. 150°C
Betriebsdruck	max. 20 bar
Versionen	+ Direktverschraubung 1/4" – 5 Kreisläufe + Schottverschraubung 3/8" – 6 Kreisläufe + Multikupplung – 6 Kreisläufe

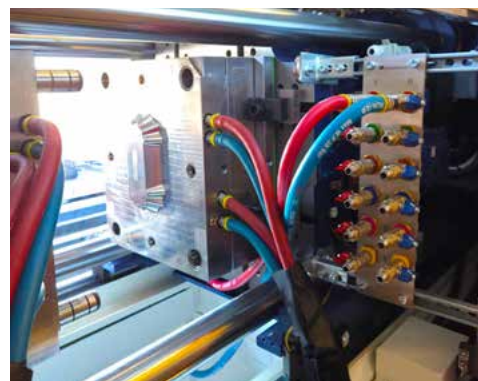

Als Grundplatte oder Vormontiert im Standard mit:

- + Verschraubung 1/4" oder 3/8"
- + Absperrventil pro Anschluss
- + Anschluss Richtung Wkz:
alle marktgängige Temperiernippel
DN6/ DN9

Optional:

- + Alle gängigen Kupplungsrippel in den
Standards Europäisch, International,
Französisch
- + Farbkennzeichnung der Anschlüsse in
den Farben rot, braun, gelb, grün, blau
- + Abgestimmtes Montagematerial
- + Magnet-Quick-Holder FL46605
- + Sonderabmessung nach Kunden-
anforderung

Kalkulation Temp.-Anschlussplatten Invest – Einsparpotential

Rüstvorgänge pro Tag	1
Dauer Rüstvorgang ohne Temp.-Anschlussplatte (min)	10
Dauer Rüstvorgang mit Temp.-Anschlussplatte (min)	5
Stundensatz (Mann/Maschine)	100,00 €
Tage	5
Wochen	50
Rüstzeitreduzierung / Jahr (h)	20,8
Einsparung / Jahr	2.083,33 €

2x Temp.-Anschlussplatten 3/8" + Befestigungsmaterial	831,30 €
Montageaufwand (h)	4
abzüglich improvisierte Verschlauchung	0,00 €
Invest	1.231,30 €

ROI (Jahre)	0,6
--------------------	------------

KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

DURCHFLUSS-
MESSUNG



DICHTIGKEITS-
PRÜFUNG



KUGEL-
HÄHNE



WASSER-
BATTERIE



PropNew
REINIGUNGSGERÄT

